

LASTSCHEIDINGSSCHAKELAARS MET ZEKERINGEN – SASIL 160A-630A (1250A) 2P/3P/4P(6P)

Voor inbouw in apparatencompartiment van type geteste ALSB en MCC volgens EN 61439



Inplugbaar op rechtopstaand plat 10mm dik
L- of T-railkoper met hartafstand 185 mm.

Algemene eigenschappen

- Ontwikkeld als semi-uittrekbare schakel- en beveiligingseenheid, inplugbaar op stroomrails 10 mm dik, hartafstand.185 mm.
- 500 of 690Vac, 220Vdc.
- 160 A tot 630 A (1250A dubbele strook).
- Voor NH-mespatronen grootte NH-000,NH-00, NH-1,NH-2,NH-3 of BS A1,B1,BX,B2,B4,B6 schroefpatronen.
- 2-,3-, 4- en 6-polige uitvoering.
- AC23B-400//690V, AC22B-690V, DC22B-220V, DC21-440V.
- Nominale waarde van de gelijktijdigheidfactor (EN 60439-1 Ed.4.1:2004-04 §4.7)

Aantal hoofdstroomketen	Gelijktijdigheidfactor
2 en 3	0,9
4 en 5	0,8
6 t/m 9	0,7
10 en meer	0,6

- Dubbele contactonderbreking, zonder wederkerende spanning: hoofdcontacten van de mespatronen in uitgeschakelde stand volkomen spanningvrij.
- Onafhankelijke hand- of elektrische bediening met geaccumuleerde energie in veer.
- Aangeduide onderbreking.
- Voor zowel verticale als compacte horizontale opstelling.
- Beschermingsgraad IP 41 voorzijde, IP20 in kabelaanluitruimte.
- "Type getest" volgens EN 60947.3.

Accessoires

- Geïntegreerde stroomtransformatoren klasse 1/0,5/0,5S.
- Draaispoel of bimetaal ampèremeter.
- Signaalcontact en foutcontact zekeringen.
- Elektrische bediening.
- Railsysteemafdekking, kabelcompartiment scheidingschot vorm 2, strokengeleiders, vergrendelplaat en invoertulen.
- Railkoper scheiding.
- Elektronisch energiemangement op CANbus met Webserver, datalogger, CanOpen NMT-Master
- Geprefabriceerde semi-uittrekbare voeding en apparaten schuiven (vorm 2 tot 4) met deur of montageplaten voor andere toestellen.


Onder voorbehoud van technische wijzigingen

Hoofdzetel
 JEAN MÜLLER GmbH
 Elektrotechnische Fabrik
 H.J.-Müller-Strasse 7
 D-65343 Eltville am Rhein

Tel: +49/6123 604-0
 Fax: +49/6123 604-730
 E-Mail: sales@jeanmuller.de
 Internet: www.jeanmueller.de

Verkoopkantoor NEDERLAND
 Dhr. Bert Makkinga
 Tel: +31 (0)6 12286226
 Fax: +31 (0)38-454 12 03
 E-Mail: nederland@jeanmueller.com
 Internet: www.jeanmueller.de

Verkoopkantoor België
 Dhr. Jan Van Nieuwenhuysse
 Tel: +32 (0) 474 47 55 26
 Fax: +32 (0) 51 69 47 68
 E-Mail: belgie@jeanmueller.com
 Internet: www.jeanmueller.de

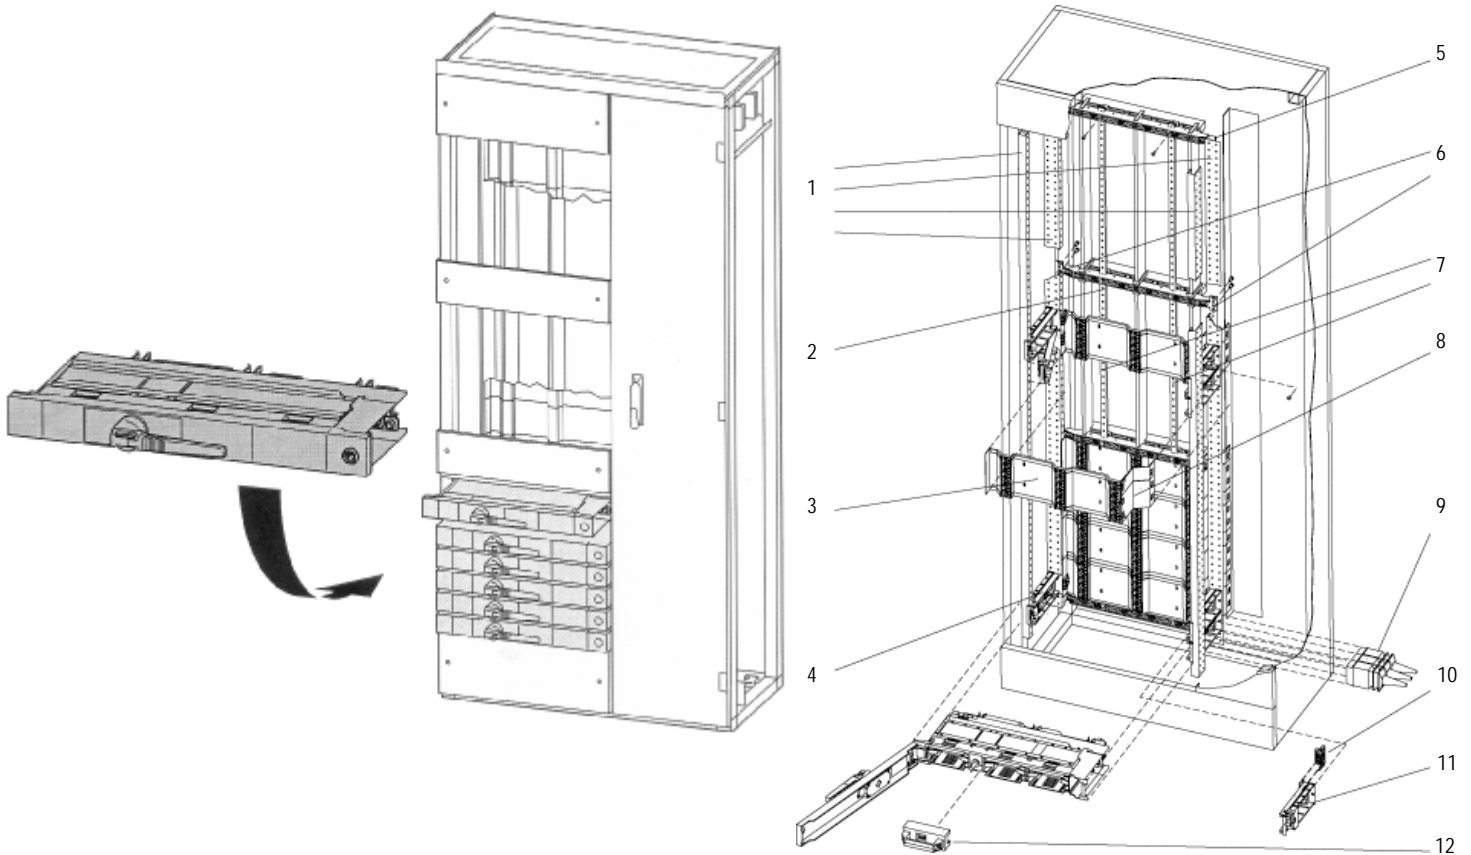

1) Geperforeerd montageprofiel SSP	7) Profiel voor railsysteemafdekking BS1/SST (set 2st.)
2) Railscheidingstuk STE.../SST (enkel voor SST 185/100x10)	8) Kabelcompartiment afsluiting KA/SSA-185
3) Railsysteemafdekking 3/4P 150mm SSA-185	9) Invoertule met compartimentering KSH/SASIL
4) Sluit- en vergrendelplaat voor strokengeleider ESS/SASIL...	10) Klemmenblok 16P BL/SASIL 00-3
5) Railsteun 3/4P SST-185/...	11) Strokengeleider (set van 2st.) LF01/SASIL (set van 2st.)
6) Bevestigingsbeugel voor railsteun BP1/SST	12) Handgreep voor in en uitpluggen AW//SASIL00-3

